



BML-630

Kutu Kızaklı, Şanzımanlı

12 İNÇ VEYA 15 İNÇ AYNALI CNC TORNA TEZGAHLARI



YIDA PRECISION MACHINERY CO., LTD.

No. 41, Alley 68, Lane 357, Sec. 1, Sinan Rd.,

Wuri Dist., Taichung City 41465, Taiwan

Tel : 886-4-2335 8368

Fax: 886-4-2335 6681

E-mail: yida.cnc@msa.hinet.net

<http://www.yidacnc.com>



ISO 9001:2008



TÜV Rheinland certified





YI-DA PRECISION MACHINERY


KUTU KIZAKLI BML-630 12 VE 15 İNÇ AYNALI CNC TORNA TEZGAHLARI



Fanuc Oi-TF kontrol ünitesi
8,4 inçlik renkli ekran
Fanuc Alfa motorlar
İş mili sürümünde dahili şanzıman (dişli kutusu)
Güçlü gövde, kutu kızak sistemi
45 derece eğik banko
12 inç veya 15 inç aynalı iş mili seçenekleri
12" ayna ile maks. parça işleme boyu 1526 mm
15" ayna ile maks. parça işleme boyu 1475 mm
Maksimum parça çevirme çapı 630 mm
Maksimum tornalama çapı 510 mm
Çubuktan çalışma çapı 90/116 mm (12/15 inç ayna)
Standart 26, opsiyonel 37 kW iş mili motoru
4 kW eksen motorları


12/15 inç, 3 ayaklı hidrolik ayna ve ayakları
10 istasyonlu hidrolik taret, takım tutucular
Hidrolik karşı punta (Programlanabilir tip)
Opsiyonel ara yatak (lünet) seçenekleri
Takım boyu ölçme
Talaş konveyörü ve arabası
Soğutma sıvısı sistemi, Aydınlatma
Otomatik yağlama sistemi
3 renkli ikaz lambası
Teraziye alma cıvata ve altlıkları
Transformör (380 Voltta çalışma için)
Avadanlık, Kullanma kitapları
CE'ye uygunluk
C-eksenli modelleri mevcuttur.

BML-630 GÖVDE RESMİ:

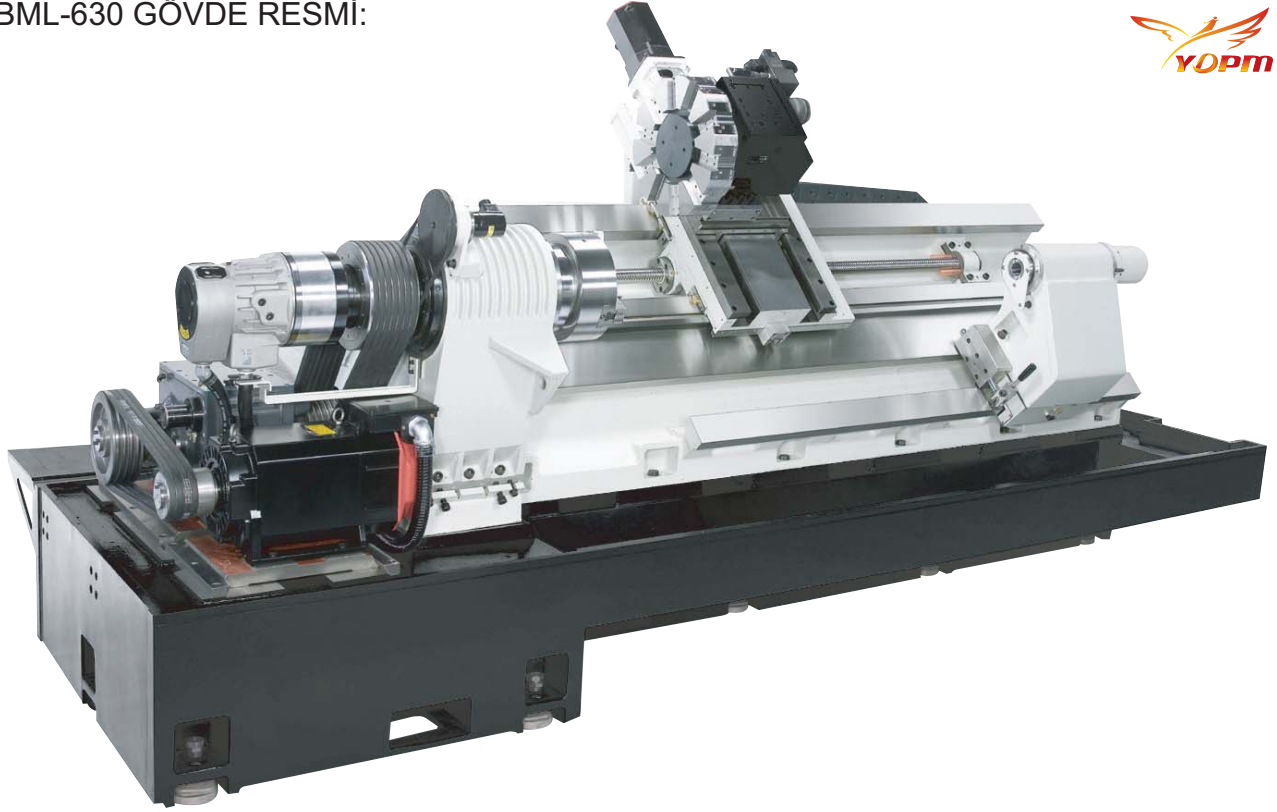


BML-630 İŞ MİLİ GÜÇ / TORK DİYAGRAMLARI 2 kademeli otomatik şanzıman ile sürüm

FANUC Alfa 22/7000i (2500 d/dak) iş mili motoru ile

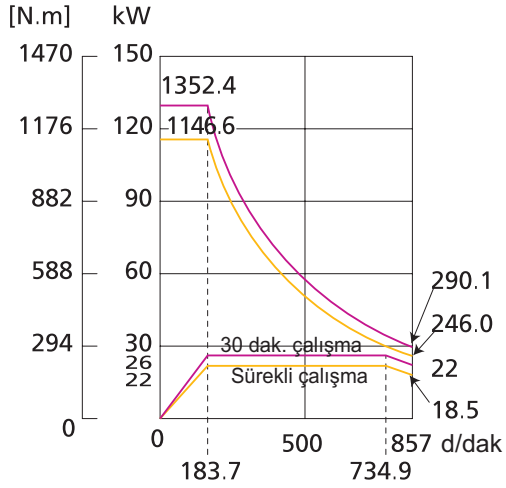


İŞ MİLİ DEVRİ (DÜŞÜK DEVİR)

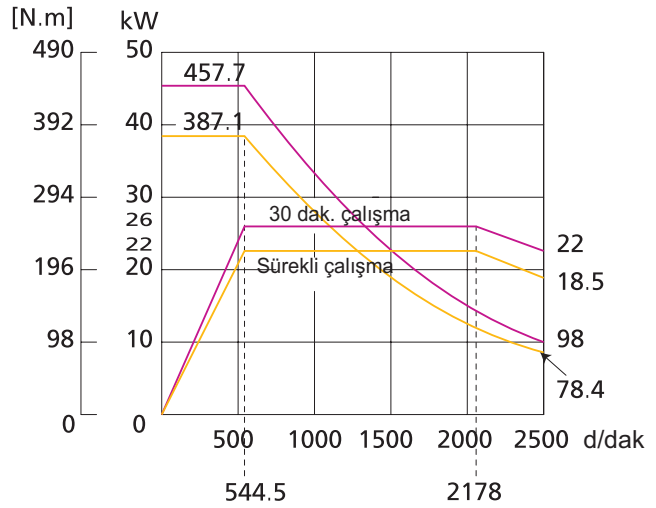

İŞ MİLİ DEVRİ (YÜKSEK DEVİR)


BML-630 MAKİNE ÖLÇÜLERİ:

(ölçüler: mm)

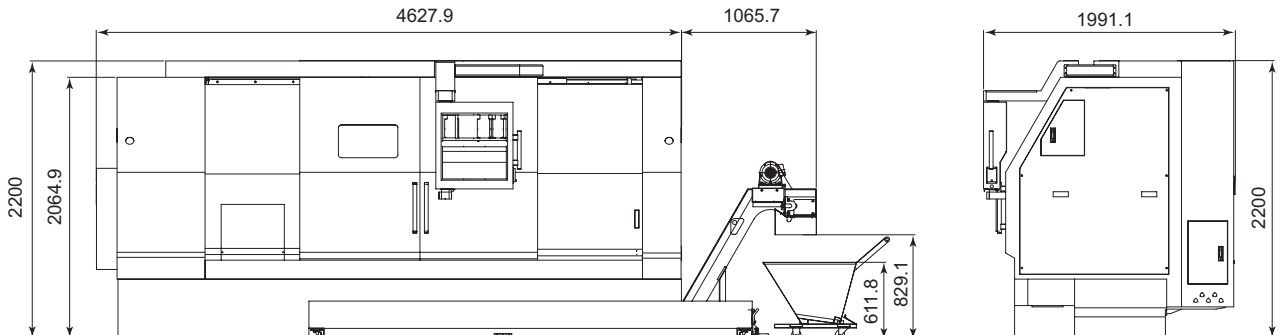

Teknik ölçüler

	Birim	BML-630 (BML-510)	
		12 inç aynalı	15 inç aynalı
KAPASİTE			
Banko üzerinde çevirme çapı	mm	Ø630	
Enine suport üzerinde çevirme çapı	mm	Ø450	
Maksimum tornalama çapı	mm	Ø510 (C-eksenli modellerde Ø410)	
Maksimum tornalama boyu	mm	1526	1475
Ayna ölçüsü	inç	12	15
Çubuktan işleme çapı	mm	Ø90	Ø116
EKSEN HAREKETLERİ			
X-eksen hareketi	mm	290 (255+35)	
X-eksen hareketi (C-eksenli modellerde)	mm	290 (205+85)	
Z-eksen hareketi (Boyuna hareket)	mm	1569	1531
İŞ MİLİ			
İş mili devir sayısı	d/dak	50~2500	50~2000
İş mili alnı	JIS	A2-8	A2-11
İş mili delik çapı	mm	105	134
İş mili ön yatak iç çapı	mm	130	180
C-EKSENLI MODELLER			
Canlı takım maksimum devir sayısı	d/dak	50~4000	
TARET			
Taret tipi, modeli (Standart)		Hidrolik LS-250H	
Taret tipi, model (C-eksenli modeller)		Servo TBMA 250	
Taret istasyon sayısı (Standart)	Adet	10 [Opsiyonel 12]	
Taret istasyon sayısı (C-eksenli modeller)	Adet	12 [Opsiyonel 8]	
Dış çap kater şaft ölçüsü	mm	32x32	
Delik kater şaft ölçüsü	mm	Ø50	
KIZAKLAR, EKSEN HIZLARI			
Kayıt-kızak tipi		Kutu kızaklı	
X/Z eksenleri seri hareket hızları	mt/dak	X:20 Z:20	
KARŞI PUNTA			
Karşı punta tipi		Programlanabilir tip	
Pinol çapı	mm	Ø125	
Pinol hareketi	mm	120	
Pinol iç koniği	Mors	MT-5	
Punta arabası hareketi	mm	1569	1531
MOTORLAR			
İş mili motor gücü	kW	26/22 (Alfa 22) [Ops. 37/30 Alfa 30]	
X/Z eksenleri servo motor gücü	kW	4,0 (Alfa 22)	
C-eksenli modellerde canlı takım motoru	kW	5,5/3,7 (Alfa 3)	
Hidrolik pompa motoru	kW	2,25	
Talaş konveyörü motoru	kW	0,2	
Soğutma sıvısı pompası motoru	kW	0,96	
Elektrik güç ihtiyacı	kVA	30 [Ops.40]	
ÖLÇÜLER			
Zemin alanı (Talaş konveyörü ile)	cm	532,5x195	
Yükseklik	cm	220	
Ambalaj ölçüsü (Talaş konveyörü ile)	cm	588x229x250	
Net ağırlık (Talaş konveyörü ile)	kg	10330	
Brüt ağırlık (Talaş konveyörü ile)	kg	10725	



YIDA PRECISION MACHINERY CO., LTD.

No.41, Aly. 68, Ln. 357, Sec. 1, Xinan Road, Wurih District,
Taichung City, 41465, TAIWAN
Tel: 886-4-2335 8368 Faks: 886-4-2335 6681
www.yidacnc.com

emektarmakina®

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sanayi Mahallesi, Kumru Sokak, No:10, İzmit / KOCAELİ
Tel: 0262-335 34 96 / 0262-335 33 47 info@emektarmakina.com.tr