




STL8-II

EĞİK BANKO CNC TORNA



8 İNÇ VEYA 10 İNÇ HİDROLİK AYNALI
400 MM ÇEVİRME ÇAPI, 500 MM İŞLEME BOYU
MASURALI LİNEER RULMAN KIZAKLI
EĞİK MONOBLOK BANKO
8 VEYA 12 İSTASYONLU TARETLİ
PROGRAMLANABİLİR HİDROLİK KARŞI PUNTALI

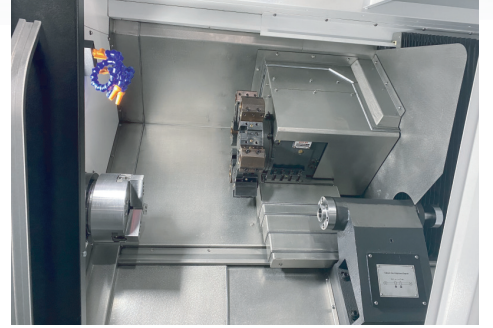

STANDART AKSESUARLAR:

- * Syntec 22T kontrol ünitesi
- * Talaş muhafaza kapakları
- * Hidrolik 3 ayaklı 8 inç ayna seti
- * 8 istasyonlu taret
- * Taret için takım tutucular seti
- * Hidrolik, programlı karşı punta arabası
- * El tekeri kumandası
- * Otomatik yağlama,
- * Soğutma sıvısı sistemi
- * Tezgah içi aydınlatma, İkaz lambası
- * Elektrik dolabına ısı eşanjörlü soğutma
- * Teraziye alma cıvata ve altlıkları
- * Avadanlık, kullanma kitapları
- * Transformatör, CE'ye uygunluk

OPSİYONEL AKSESUARLAR:

- * Fanuc 0i-TF PLUS kontrol ünitesi
- * Ø75 mm iş mili delik çapı
- * Ø65 mm çubuktan çalışma
- * Hidrolik 3 ayaklı 10 inç ayna seti
- * Farklı iş mili devir sayıları
- * 12 istasyonlu taret
- * Sadece hidrolik pinollü karşı punta
- * Takım ölçme
- * Talaş konveyörü
- * Takım tutucular
- * Farklı ayna tipleri

SYNTEC 22T VEYA FANUC 0i-TF PLUS KONTROL SEÇENEKLERİ





STL8-II

EĞİK BANKO CNC TORNA

		STL8-II
KAPASİTE		
Ayna ölçüsü	inç	8" [Ops. 10"]
Banko üzerinde çevirme çapı	mm	Ø420
Enine suport üzerinde çevirme çapı	mm	Ø210
Maksimum tornalama çapı	mm	Ø300
Maksimum tornalama boyu	mm	500
İŞ MİLİ		
İş mili delik çapı	mm	Ø62 [Ops. Ø75]
Çubuktan çalışma çapı	mm	Ø52 [Ops. Ø65]
İş mili devir sayısı	d/dak	3500 [Ops. 3000]
İş mili alnı	JIS	A2-6 [Ops. A2-8]
İş mili motor gücü	kW	11 [Ops. 15]
EKSENLER		
Kayıt kızak tipi		Masuralı lineer rulmanlı
X eksen hareketi	mm	180
Z eksen hareketi	mm	500
X/Z eksenleri boşta maks. hızları	mt/dak	15/20
X/Z eksenleri maks. kesme hızı	mt/dak	8
X/Z eksenleri motor gücü	kW	Fanuc: 1,2/1,2
X/Z eksenleri lineer kızak ölçüsü	mm	30/35
X/Z eksenleri bilyalı vidalı milleri (d/p)	mm	X:Ø25/06 Z:Ø32/10
TARET		
Taret istasyon sayısı		8 [Ops.12]
Dış çap kater şaft kesidi	mm	8 ist. 25x25 [12 ist.20x20]
Delik kater şaft çapı	mm	8 ist. Ø40 [12 ist. Ø32]
KARŞI PUNTA		
Karşı punta tipi		Lineer kızaklı, otomatik, hidrolik
Punta iç konik ölçüsü		MT4
Punta hareketi	mm	100-500
DİĞER		
Güç ihtiyacı	kVA	15
Boyutlar	cm	280x185x183
Ağırlık	kg	3400

PROGRAMLANABİLİR, HİDROLİK HAREKETLİ KARŞI PUNTA

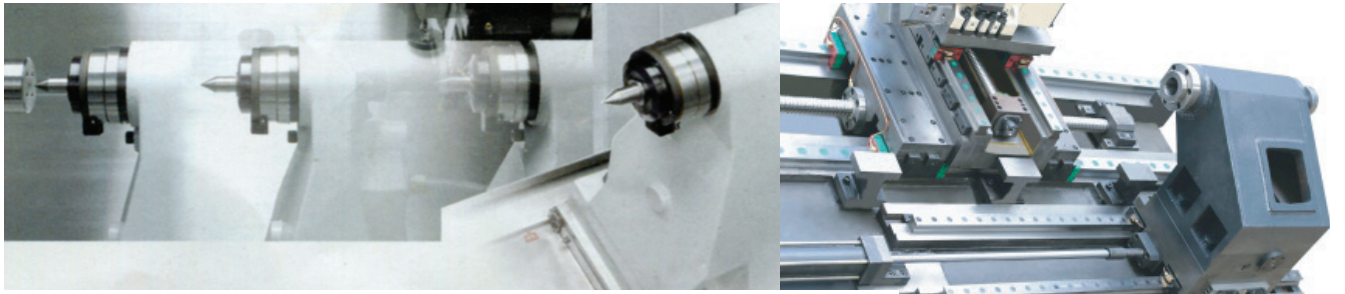

emektarmakina®
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sanayi Mahallesi, Kumru Sokak, No:10, İzmit / KOCAELİ
Tel: 0262-335 34 96 / 0262-335 33 47 info@emektarmakina.com.tr