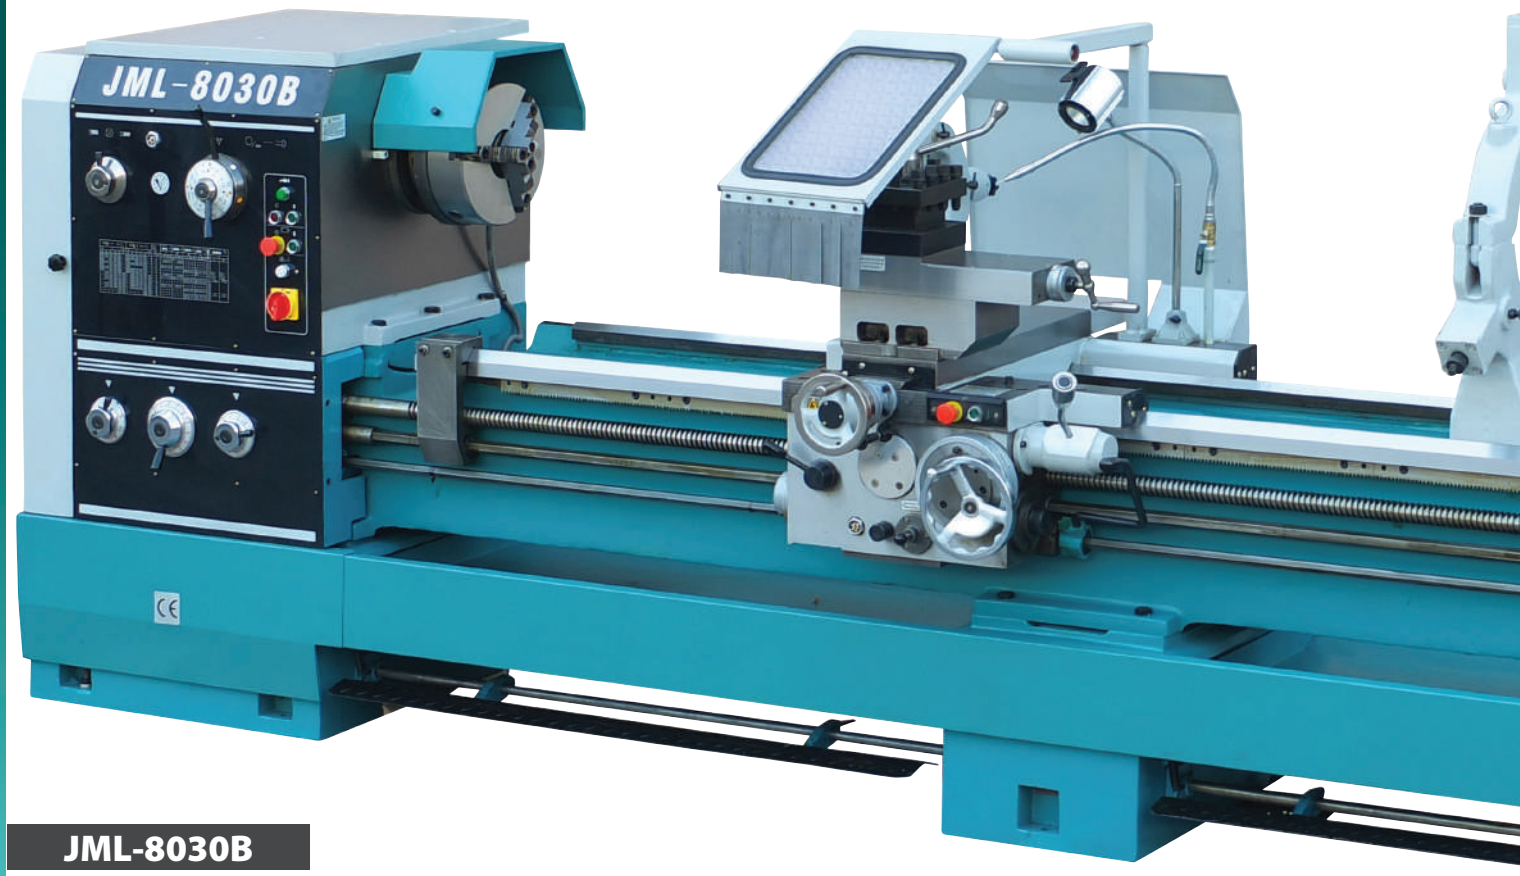
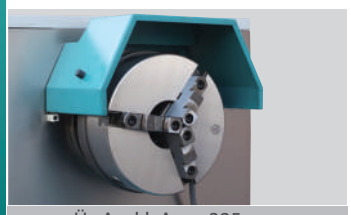



**JML-8030B**

**Ø 800 mm**

**3000 mm**

## Standart Donanımlar ve Aksesuarlar


Üç Ayaklı Ayna 325 mm


Kepenkli Ayna 400 mm


Serbest Ayaklı Ayna 630 mm


Yedek Ayna Flanşları


Sabit ve Gezer Ara Yatak


Yağlama Pompası



Talaş Muhafazası



Koruyucu Siperlik (6630B)

| | |
|---|---|
| Dayanıklı Döküm Makina Gövdesi | Dört Yollu Kalemlik |
| Taşlanmış ve Sertleştirilmiş Dişli Sistemleri | Sabit Punta, MT-5 / Döner Punta |
| Hızlı İlerlemeyi Sağlayan Butonlu Joystick Kol | Redüksiyon Kovanı Ø 113 mm / MT-5 |
| Sökülebilen Köprü Kızağı | Emniyet Siviçli Ayna Siperliği |
| Karşı Punta Koniklik Ayarı | Siviçli Ayak Freni |

Ürünlerin teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.




| Teknik Özellikler | Birim | JML-8030B |
|---|---|---|
| Banko üzeri çap | mm | 800 |
| Araba üzeri çap | mm | 560 |
| Köprü boşluğundaki çap | mm | 1000 |
| Banko genişliği | mm | 510 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 3000 |
| Köprü kanal uzunluğu | mm | 240 |
| Mil ucu | | D1-8 |
| Mil delik çapı | mm | 105 |
| Mil koniği | | MT-7 |
| Mil hız kademesi | | 12 |
| Mil hız aralığı | rpm | 30 - 1400 |
| Doğrusal ve enine ilerleme sayısı | | 65 |
| Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.063 - 2.52 |
| Enine ilerleme oranı | mm/devir | 0.027 - 1.07 |
| Hızlı doğrusal ilerleme | mm/devir | 4.5 |
| Hızlı enine ilerleme | mm/devir | 2 |
| Maksimum enine suport hareketi | mm | 310 |
| Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 145 |
| Maksimum araba hareketi | mm | 2900 |
| Kalemlik ölçüsü | mm | 25 x 25 |
| Metrik Hatve Sayısı | | 22 |
| Metrik Hatve Oranı | mm | 1 - 14 |
| İnç Hatve Sayısı | | 25 |
| İnç Hatve Oranı | T.P.I | 28 - 2 |
| Modül Hatve Sayısı | | 18 |
| Modül Hatve Oranı | mm | 0.5 - 7 |
| Diametrik Hatve Sayısı | | 24 |
| Diametrik Hatve Oranı | D.P. | 56 - 1/4 |
| Karşı punta pinol hareketi | mm | 150 |
| Karşı punta konikliği | | MT-5 |
| Ana motor gücü | kW | 7.5 |
| Soğutucu pompa gücü | W | 60 |
| Hızlı ilerleme motoru gücü | W | 250 |
| Ölçüler LxWxH (JML-8030B) | mm | 4.565 x 1.340 x 1.490 |
| Net Ağırlık (JML-8030B) | kg | 3.450 |



Fırdöndü Ayna



Mil Askı Aparatı (6630B)

- Soğutma Sistemi
- Halojen Iş Lambası
- Talaş Muhafazası
- Özel Takımlar

Ürünlerin teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.