CE

Model BK - 42



TR Standart Özellikler


» Çelik boru kapasitesi 42 x 3 mm
» Hızlı takım değişimi
» Sırayla bükme yapmaya uygun, tekrarlanabilirliği garanti eder
» Ayak pedalı kontrolü

EN Standard Features

» Mild steel tube capacity 42 x 3,0 mm
» Quick tooling change
» Bends in sequence, ensuring repeatability
» Foot pedal control

1 Set of Tooling included as Standard
1 takım Boru Kalıbı ile Standart

MALZEME	MATERIAL		BK-42 Maksimum / Maximum
Kalın Etli Boru	Gas Pipe		1"1/4 x 3,56
Dikişli Boru	Steel Pipe		42x3
Paslanmaz AISI 304-318	Stainless Steel AISI 304-318		42x2
Alüminyum & Sert Bakır	Hard Copper & Aluminium		54x2
Dolu Yuvarlak	Solid Bar		30
Dolu Kare	Solid Rectangle Bar		7x42
Silme Lama Kılıçlama	Flatbar Hardway		40x12
Silme Lama Kolayına	Flatbar Easyway		40x20
Kutu Profil	Box Section		40x20x2,6

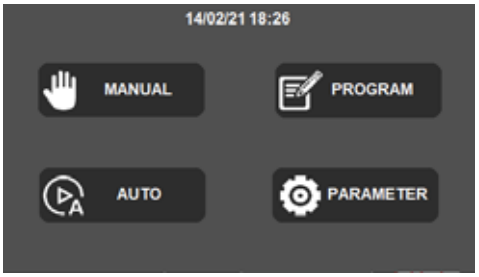

Dokunmatik Ekran Nümerik (NC) Kontrollü
10 satırlık 20 programa kadar Kolay izlenebilen büküm İmkanı sağlayan gelişmiş arabirim
Touchscreen that enables to write
10 lines for each 20 different programs with Nümerical Control (NC) modern Interface

TR	EN		BK - 42
Min - Maks. Boru Çapı	Min - Max Tube Capacity	mm	Ø 10-42 (1/8" - 1 1/4")
Maks. Radyus	Max Radius	mm	200
Motor Gücü	Motor Power	kw	0,75
Ölçüler UxGxY	Dimensions LxWxH	mm	550x450x1050
Ağırlık	Weight	kg	110

