




STL12

EĐİK BANKO CNC TORNA



12 İNÇ HİDROLİK AYNALI 750/1000/2000 mm BOY SEÇENEKLERİ

12 inç HİDROLİK AYNA
500 mm ÇEVİRME ÇAPI
750/1000/2000 mm BOY
MASURALI TİP
LİNEER RULMAN KIZAKLI
GÜÇLÜ EĐİK BANKOLU
12 İSTASYONLU TARETLİ
PROGRAMLANABİLİR
HİDROLİK KARŞI PUNTALI

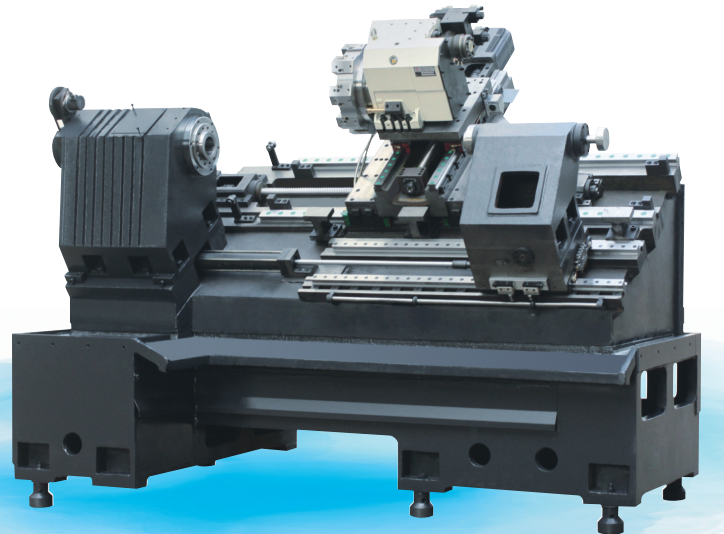

FANUC 0i-TF PLUS VEYA SYNTEC 22T KONTROL SEÇENEKLERİ

STL12

EĞİTİM BANKO CNC TORNA

		STL12
KAPASİTE		
Ayna ölçüsü	inç	12"
Banko üzerinde çevirme çapı	mm	Ø550
Enine suport üzerinde çevirme çapı	mm	Ø290
Maksimum tornalama çapı	mm	Ø500
Maksimum tornalama boyu	mm	750 [Ops.1000/2000]
İŞ MİLİ		
İş mili delik çapı	mm	Ø105
Çubuktan çalışma çapı	mm	Ø91
İş mili devir sayısı	d/dak	1800
İş mili alnı	JIS	A2-11
İş mili motor gücü	kW	18,5/15
EKSENLER		
Kayıt kızak tipi		Masuralı lineer rulmanlı
X eksen hareketi	mm	280
Z eksen hareketi	mm	750 [Ops.1000/2000]
X/Z eksenleri boşta maks. hızları	mt/dak	15/20
X/Z eksenleri maks. kesme hızı	mt/dak	8
X/Z eksenleri motor gücü	kW	1,8/2,5
X/Z eksenleri lineer kızak ölçüsü	mm	35/45
X/Z eksenleri bilyalı vidalı milleri (d/p)	mm	X:Ø32/08 Z:Ø40/10
TARET		
Taret istasyon sayısı		12 [Ops.8]
Dış çap kater şaft kesidi	mm	25x25 [Ops. 32x32]
Delik kater şaft çapı	mm	Ø40 [Ops. Ø50]
KARŞI PUNTA		
Karşı punta tipi		Lineer kızaklı, otomatik, hidrolik
Punta iç konik ölçüsü		MT5
Punta hareketi	mm	750 [Ops.1000/2000]
DİĞER		
Güç ihtiyacı	kVA	20
Boyutlar (750 parça boyu modelde)	cm	320x190x200
Boyutlar (1000 parça boyu modelde)	cm	350x190x200
Boyutlar (2000 parça boyu modelde)	cm	460x190x200
Ağırlık (750 parça boyu modelde)	kg	5200
Ağırlık (1000 parça boyu modelde)	kg	6000
Ağırlık (2000 parça boyu modelde)	kg	9000

STANDART AKSESUARLAR:

- * FANUC 0i-TF PLUS kontrol ünitesi
- * El tekeri kumandası
- * Talaş muhafaza kapakları
- * Hidrolik 3 ayaklı 12 inç ayna seti
- * 12 istasyonlu taret
- * LM kızaklı otomatik, programlı karşı punta arabası hareketi
- * Otomatik yağlama
- * Soğutma sıvısı sistemi
- * Tezgah içi aydınlatma
- * İkaz lambası
- * Elektrik dolabına soğutma (ısı eşanjörü ile)
- * Terazili alma cıvata ve altlıkları
- * Avadanlık, kullanma kitapları
- * Transformatör
- * CE'ye uygunluk



OPSİYONEL AKSESUARLAR:

- * SYNTEC 22T kontrol ünitesi
- * Takım ölçme
- * Sadece hidrolik pinollü punta
- * Talaş konveyörü
- * Takım tutucular
- * Farklı ayna tipleri

PROGRAMLANABİLİR, HİDROLİK HAREKETLİ KARŞI PUNTA



TARET İNTERFERANS ŞEMASI

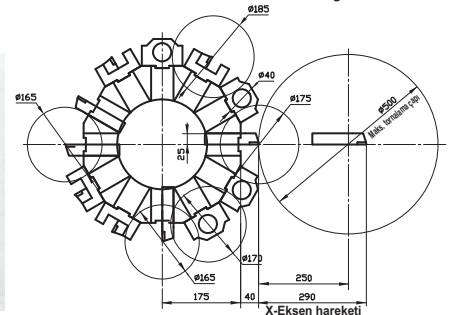

emektarmakina®
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sanayi Mahallesi, Kumru Sokak, No:10, İzmit / KOCAELİ
Tel: 0262-335 34 96 / 0262-335 33 47 info@emektarmakina.com.tr