




FTH SERİSİ

DÜZ BANKOLU CNC TORNALAR

DÖKÜM-DÖKÜME, ÇİFT "V" KIZAKLI, KARŞI PUNTALI
FARKLI ÇAPLARDA VE BOYLARDA

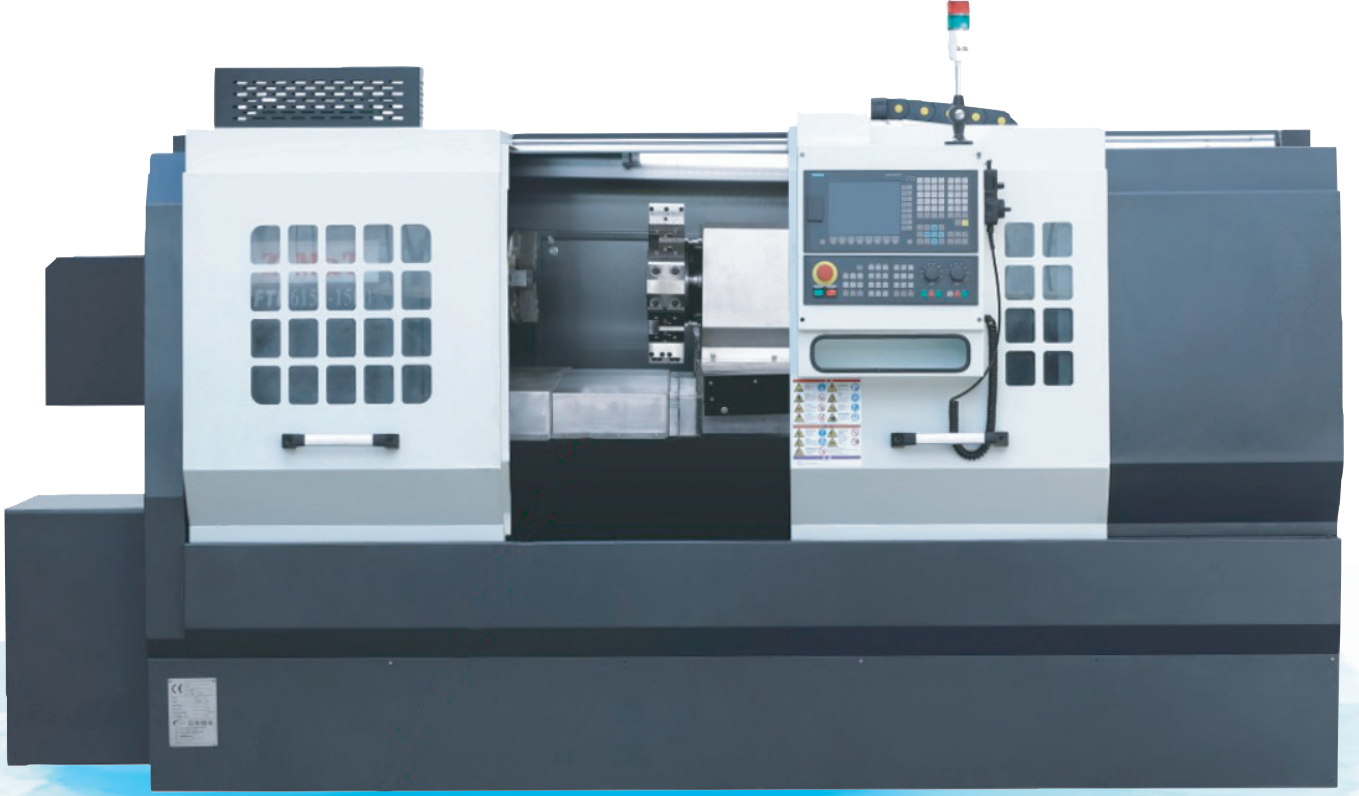

6, 8, 10, 12, 15 İNÇ AYNALI MODELLER,
2 METREYE KADAR FARKLI BOYLARDA
FARKLI DELİK ÇAPI, DEVİR SAYISI VE GÜÇTE İŞ MİLLERİ
MANUEL VEYA HİDROLİK Ayna SEÇENEKLERİ
OTOMATİK DÖRTLÜ KALEMLİK VEYA 8 İSTASYONLU TARET
VEYA GANG TİPİ TAKIM TUTUCULAR
MANUEL VEYA HİDROLİK KARŞI PUNTA
SABİT ve GEZER ARA YATAKLAR
SOĞUTMA SIVISI, MERKEZİ YAĞLAMA
AYDINLATMA, İKAZ LAMBASI

	FTH6130	FTH6136	FTH6140	FTH6150	FTH6166
Banko genişliği (mm)	280	340	410	410	680
Ayna ölçüsü (inç)	6/8 inç	8/10 inç	8/10 inç	10/12 inç	12/15 inç
Banko üzerinde çevirme çapı (mm)	300	350 [400]	420	500	700
Suport üzerinde çevirme çapı (mm)	Ø150 mm	Ø160 [Ø200]	Ø210	Ø290	Ø460
Maks. iş parçası boyu (mm)	300 mm	500/650	750/1000/1500/2000	750/1000/1500/2000	1000/1500/2000

SYNTEC, MITSUBISHI, FANUC KONTROL SEÇENEKLERİ



FTH SERİSİ

DÜZ BANKOLU CNC TORNALAR



TELESKOPIK
TALAŞ MUHAFAZA
SAC KAPAKLARI
İLE MÜKEMMEL
KORUMA

ÇEŞİTLİ İŞ MİLİ BÜYÜKLÜK,
DEVİR SAYISI VE MOTOR
SEÇENEKLERİ

KIZAKLAR ORTASINA MONTE
EDİLMİŞ BİLYALI VİDALI MİL
TELESKOPIK SAC
KAPAKLAR İLE
KORUMALI


MANUEL VEYA
HİDROLİK
KARŞI PUNTA

DÖKÜM-DÖKÜME
SİMETRİK DİZAYNA SAHİP
ÇİFT "V" KIZAK SİSTEMİ

AĞIR TALAŞ KOŞULLARINA
UYGUN SUPORT ARABASI
ÇEŞİTLİ KALEMLİK, TARET
SİSTEMLERİ SEÇENEKLERİ

GENİŞ BANKO
GÜÇLÜ YAPI

		FTH6130			FTH6136			FTH6140			FTH6150			FTH6166	
KAPASİTE															
Ayna ölçüsü	inç	8"			8"/10"			8"/10"			10"/12"			12"/15"	
Banko üzerinde çevirme çapı	mm	Ø300			Ø350 [Ø400]			Ø420			Ø500			Ø700	
Maks. iş parçası boyu	mm	300			500/650			750/1000/1500/2000			750/1000/1500/2000			1000/1500/2000	
Enine suport üzerinde çevirme çapı	mm	Ø150			Ø160 [Ø200]			Ø210			Ø290			Ø460	
İŞ MİLİ															
İş mili delik çapı	mm	Ø48	Ø55	Ø62	Ø55	Ø62	Ø75	Ø62	Ø55	Ø75	Ø81	Ø105	Ø120	Ø120	
Çubuktan çalışma çapı	mm	Ø40	Ø46	Ø52	Ø46	Ø52	Ø65	Ø52	Ø46	Ø65	Ø70	Ø91	Ø110	Ø110	
İş mili alnı		A2-5	A2-5	A2-6	A2-5	A2-6	A2-8	A2-6	A2-5	A2-8	A2-8	A2-11	A2-11	A2-11	
İş mili devir sayısı	d/dak	3000	1600	2000 3500	1600	2000	1600	2000 3500	1600	1600	1600	1600 2500	1000	1000	1000
İş mili motor gücü	kW	3,7 [5,5]			5,5 [7,5]			7,5 [11,0]			7,5 [11][15]			15	
EKSENLER															
X eksen hareketi	mm	250			320			320			320			380	
Z eksen hareketi	mm	400			500			750/1000/1500/2000			750/1000/1500/2000			1000/1500/2000	
X/Z eksenleri boşta hareket hızları	mt/dak	9/12			9/12			9/12			9/12			9/12	
TAKIM SİSTEMİ															
Kalemlik sistemi		Dörtlü kalemlik [Ops.Gang tipi]			Dörtlü kalemlik [Ops.Gang tipi]			Dörtlü kalemlik [Ops.Gang tipi] [Ops. 8 istasyonlu taret]			Dörtlü kalemlik [Ops.Gang tipi] [Ops. 8 istasyonlu taret]			Dörtlü kalemlik [Ops.Gang tipi] [Ops. 8 istasyonlu taret]	
Kater shaft ölçüsü (Dörtlü kalemlik)	mm	20x20			25x25			25x25			32x32			42x42	
KARŞI PUNTA															
Karşı punta tipi		Manuel [Ops. Hidrolik]			Manuel [Ops. Hidrolik]			Manuel [Ops. Hidrolik]			Manuel [Ops. Hidrolik]			Manuel [Ops. Hidrolik]	
Karşı punta mors koniği		MT3 [Ops. MT4]			MT4			MT5			MT5			MT5	
Pinol hareketi	mm	100			100			130			130			150	
Punta arabası hareketi	mm	350			400/550			600/850/1350/1850			600/850/1350/1850			850/1350/1850	
GÖVDE YAPISI															
Banko tipi		Düz banko			Düz banko			Düz banko			Düz banko			Düz banko	
Kızak tipi		Kutu kızak			Kutu kızak			Kutu kızak			Kutu kızak			Kutu kızak	
Banko genişliği	mm	280			340			410			410			680	
ÖLÇÜLER															
Tezgah ölçüleri	cm	154x101x157			195x122x162 222x122x162			231,5x160x175 261,5x160x175 281,5x160x175 330x160x175			240x160x175 270x160x175 290x160x175 340x160x175			270x160x205 290x160x205 340x160x205	
Ağırlık	kg	1500			2050/2300			3100/3350/3850/4400			3300/3550/4050/4500			5000/5500/6000	



emektarmakina®

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sanayi Mahallesi, Kumru Sokak, No:10, İzmit / KOCAELİ
Tel: 0262-335 34 96 / 0262-335 33 47 info@emektarmakina.com.tr